



ZUSAMMENFALTEN IHRES SCOOTERS

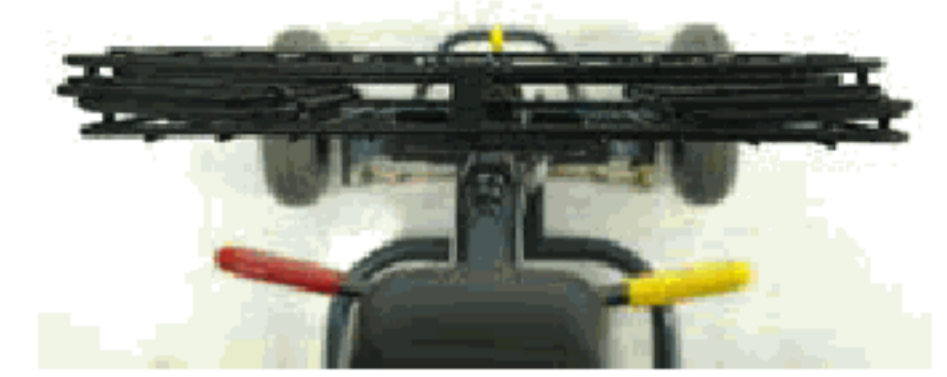

Zündschlüssel abziehen..
Unteren Korb entfernen.

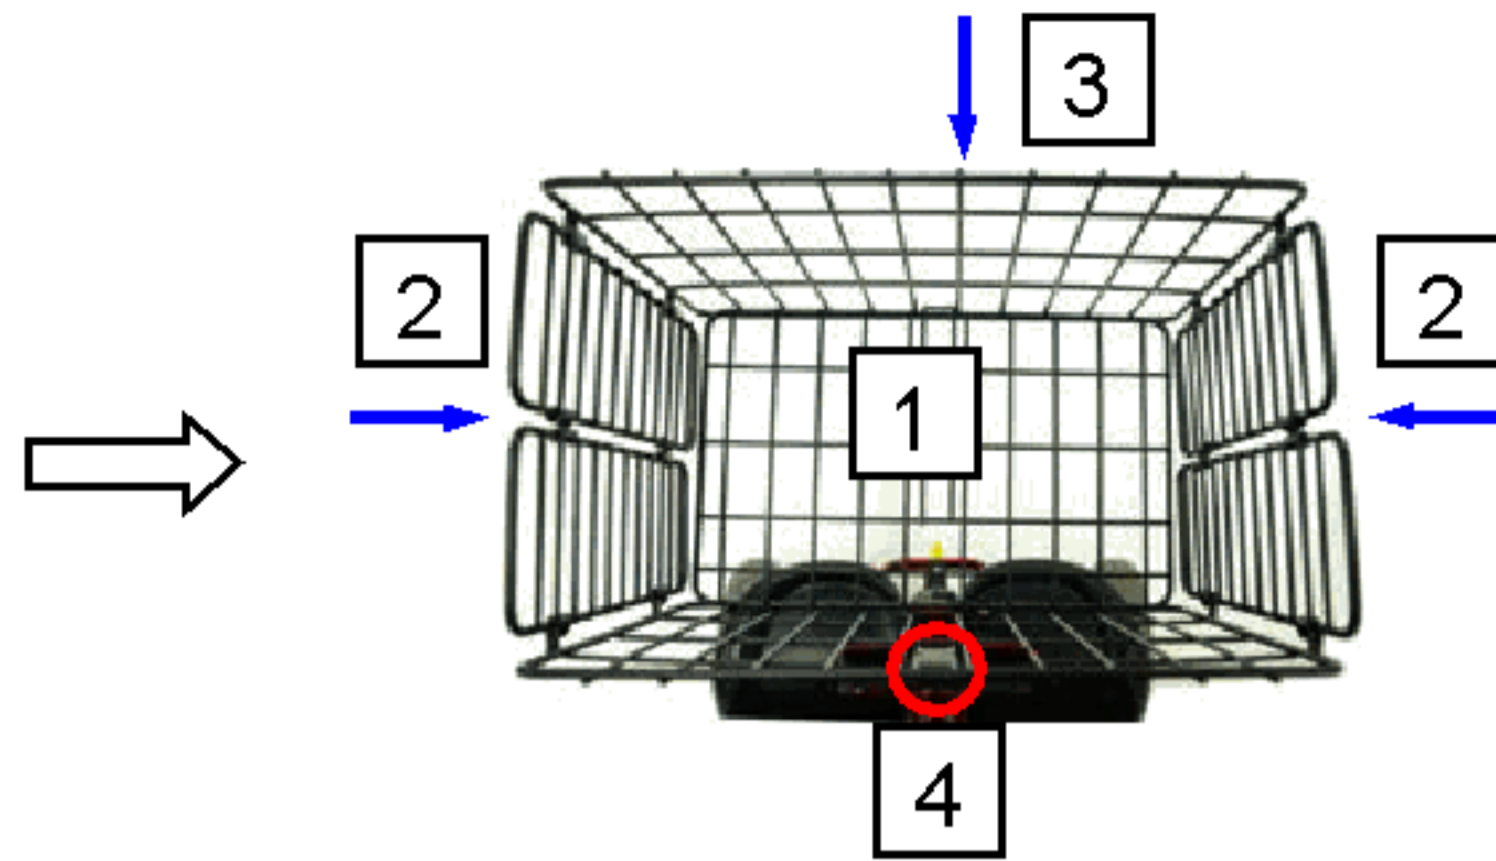


Nach dem Falten


Zum Falten den vorderen Korbbügel anheben (1) dann den Boden und danach die rechte und linke Seite nach innen falten (2) dann den Haken benutzen (4) um die Vorderseite zusammen zu drücken (3).



Die Armlehnen kurz nach oben ziehen und nach vorn abkippen, wie auf der Abbildung angezeigt wird.

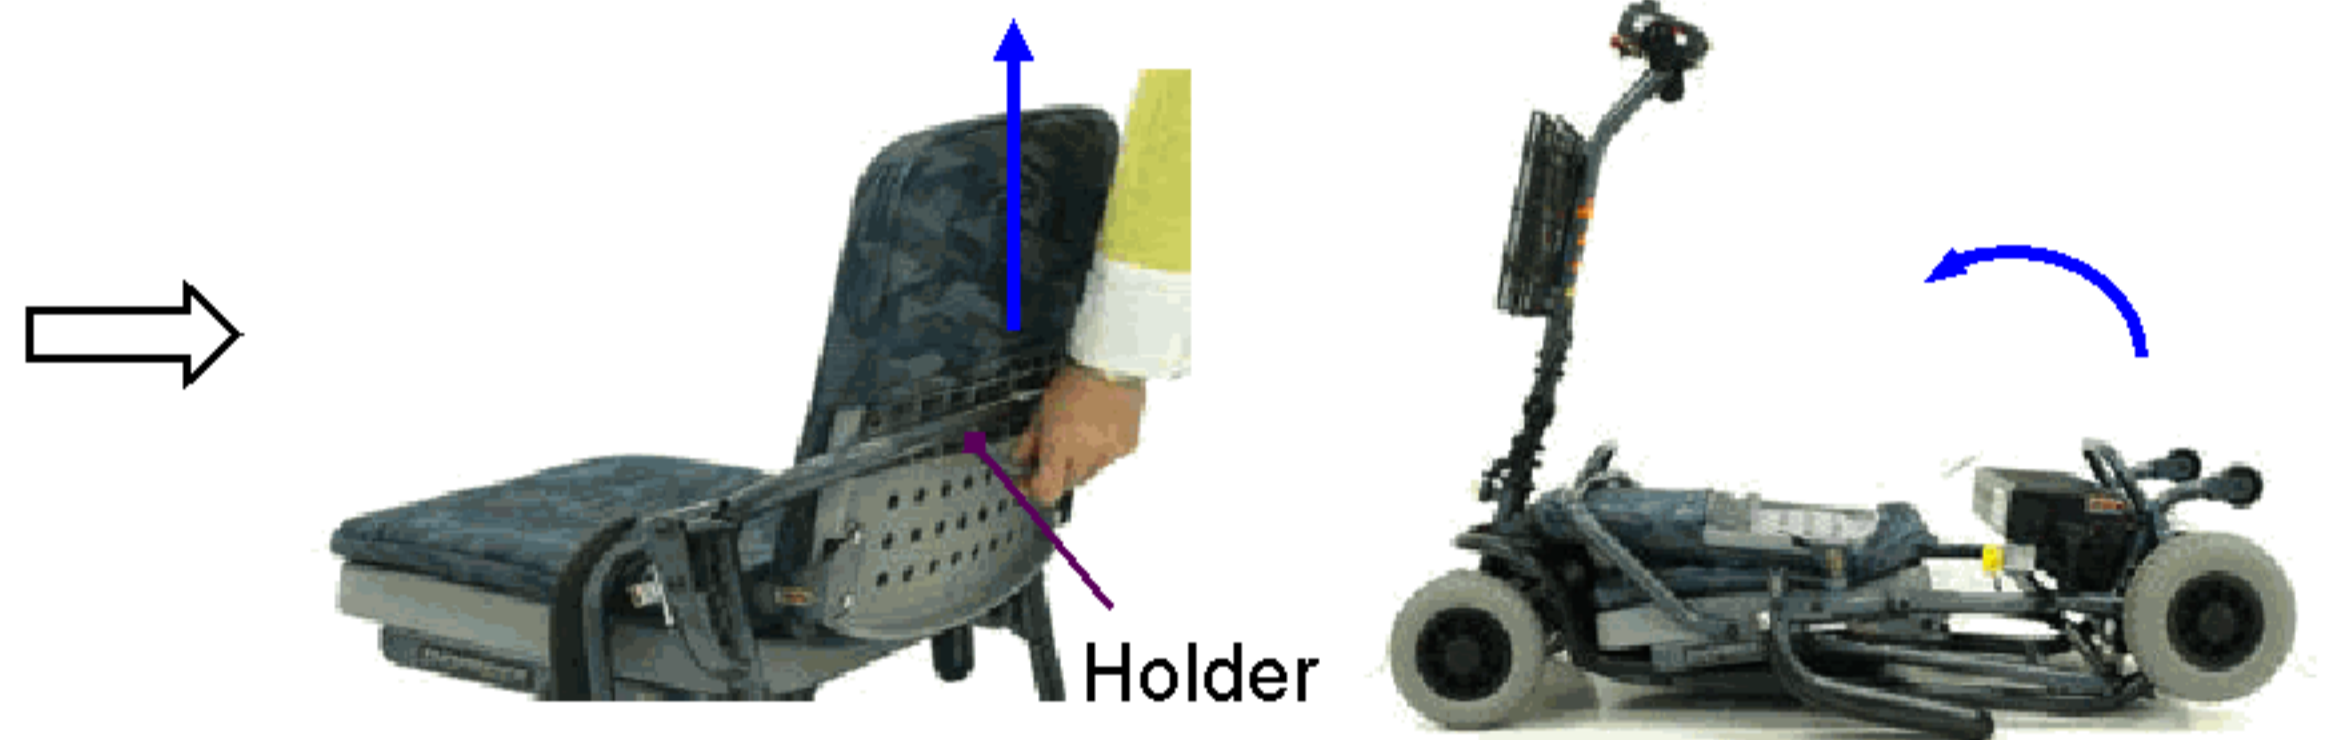


Den Halter anheben und dann den Sitz zum Rahmen –wie aufgezeigt- herunterdrücken.

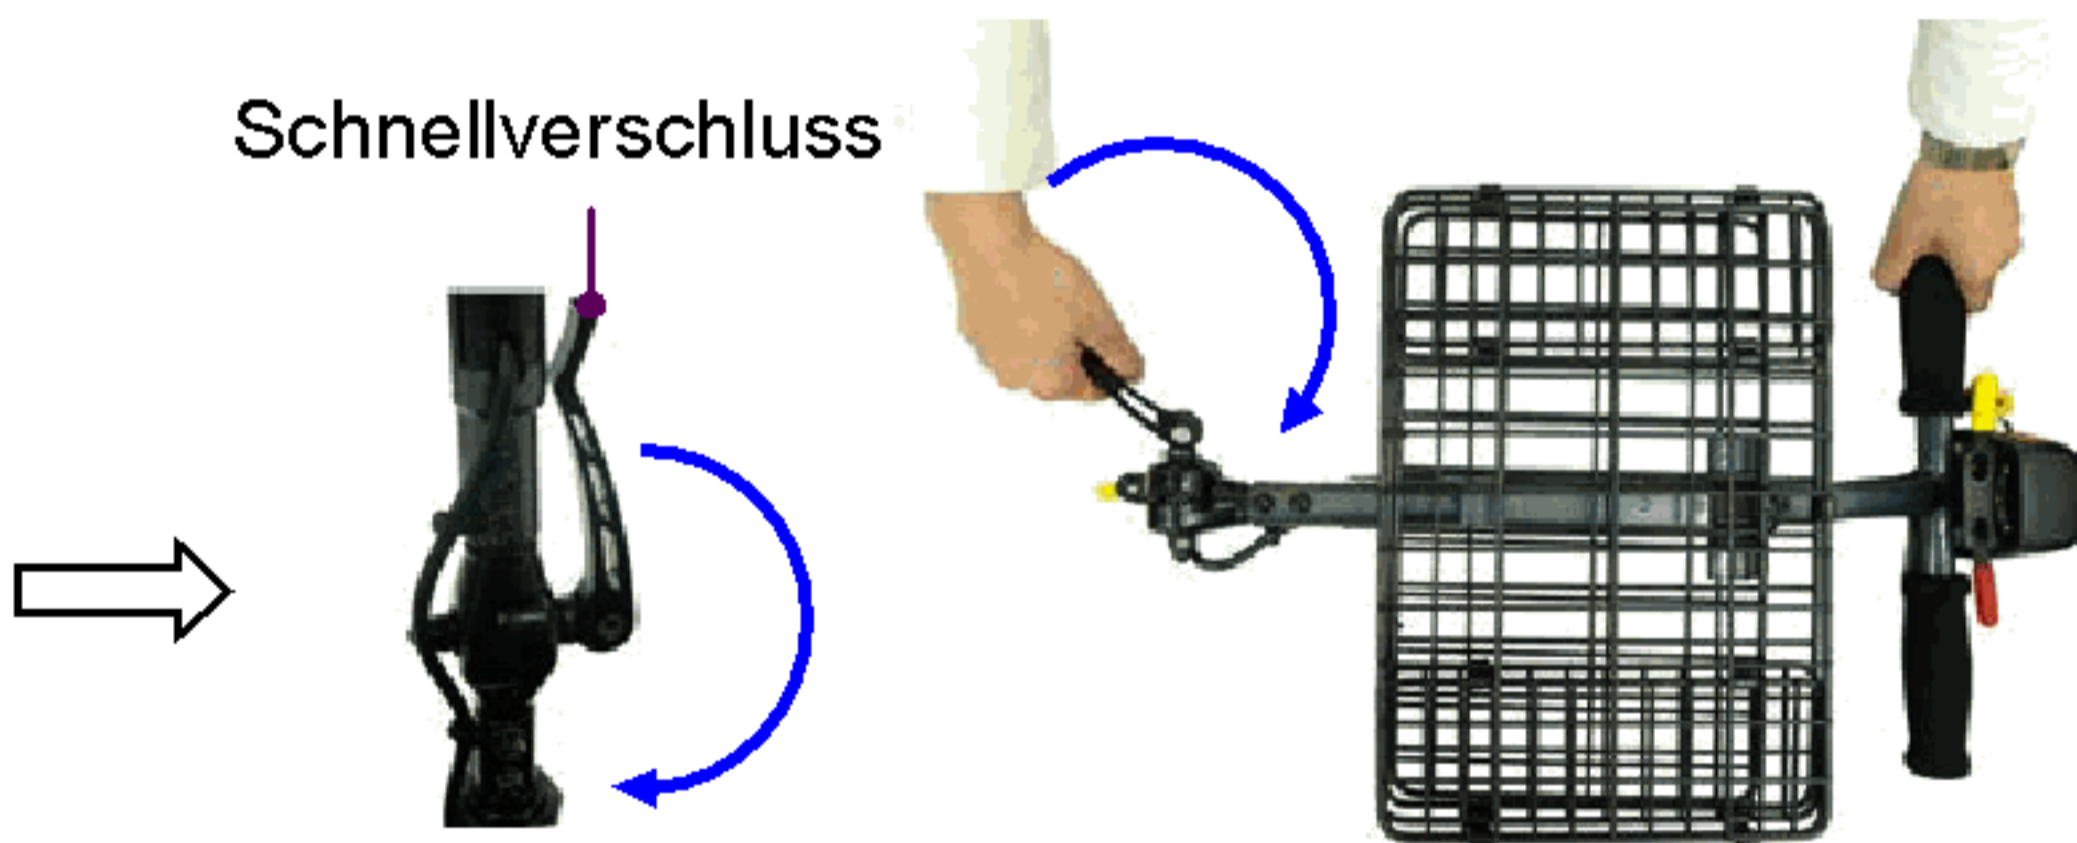

Den Lenker durch lösen des Schnellverschlusses herunterdrücken und dann den Lenker mit dem Schnellverschluss in einer sicheren Position befestigen.



Ziehen Sie den gelben Knopf nach oben, dann seitwärts um die Lenkung u. die Vorderachse zu befestigen.

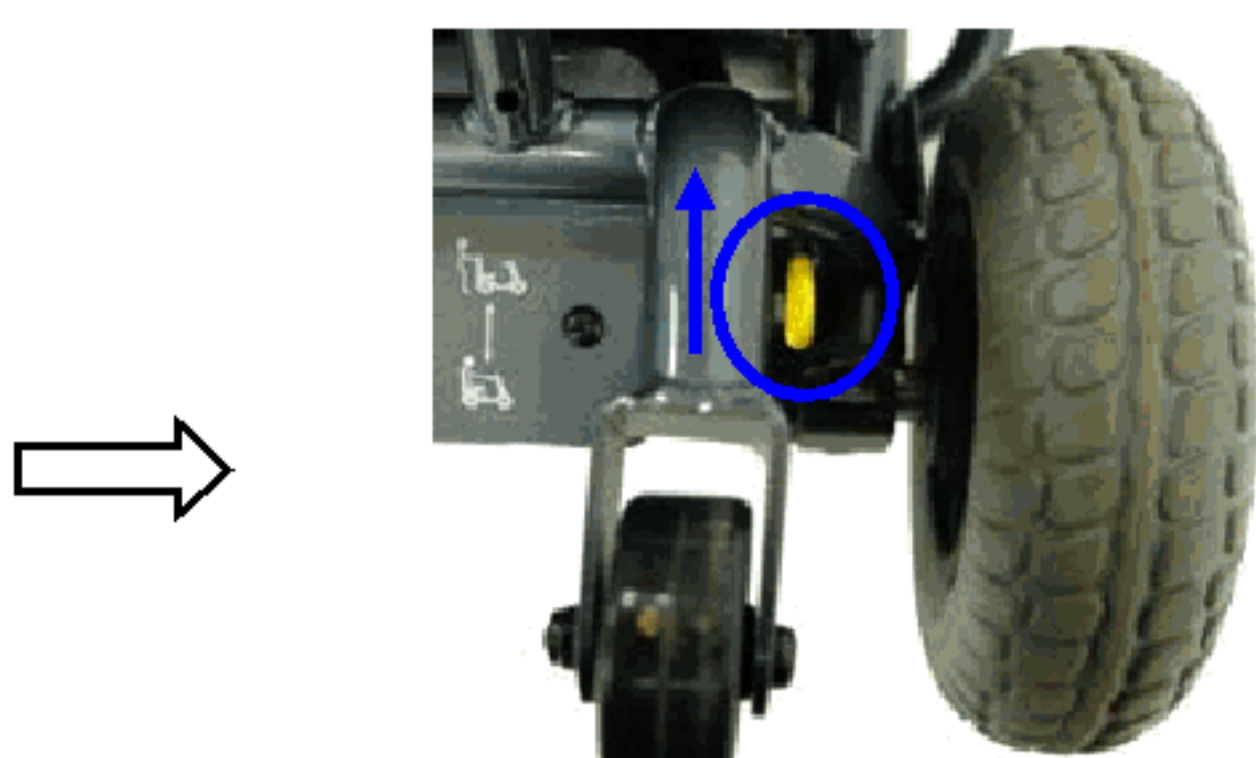

Den gelben Hebel nach oben drücken, um den Freilauf einzuschalten.



Der Scooter kann nun vertikal aufgestellt sowie zum Transport –wie abgebildet- gezogen werden.